

FARMALL A

65-113 KM



CASE *III*
AGRICULTURE

DUMA Z PROWADZENIA CIĄGNIKA FARMALL A



WSTĘP

NASTĘPNA GENERACJA: WSZECHSTRONNE, ZWROTNE, MOCNE

Ponad 160 lat doświadczenia w branży rolniczej dało marce CASE IH bezpośredni i jasny wgląd w potrzeby rolników. Dzięki temu wiemy, co jest konieczne, aby pomóc Wam produkować żywność, paliwo i energię, i robimy, co w naszej mocy, aby dostarczać Wam optymalne technologie do tych celów. Innowacyjne rozwiązania, takie jak przekładnia bezstopniowa CVX i system automatycznego zarządzania wydajnością (APM), pomagają oszczędzać paliwo i zwiększają wydajność większych maszyn. Jednak potrzeby sprzętowe właścicieli hodowli i mniejszych bądź wyspecjalizowanych gospodarstw w równej mierze leżą nam na sercu. Dlatego we współpracy z klientami stworzyliśmy nową serię mniejszych ciągników, zwracając największą uwagę na takie kluczowe cechy, jak manewrowość, widoczność i jakość prowadzenia. Owocem tych wysiłków są nowe ciągniki Farmall A.

DOSKONAŁE DOPASOWANE DO TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Ciągniki Farmall A skonstruowano tak, że nawet nowi lub niedoświadczeni operatorzy szybko opanują ich działanie, dzięki czemu nowe ciągniki staną się doskonałym wsparciem w dużych gospodarstwach zatrudniających wielu operatorów. Natomiast w przypadku mniejszych gospodarstw korzystna cena zakupu i niskie koszty eksploatacji sprawią, że ciągniki Farmall A okażą się mądrą inwestycją niewymagającą nadmiernego uzasadnienia.

DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Mimo że ciągniki z rodziny Farmall A znacznie ustępują silniejszym maszynom CASE IH pod względem zaawansowania technicznego, to zapewniają wszystkie niezbędne funkcje i parametry, które można wykorzystywać w sposób przyjazny dla użytkownika. Zamiast przełączników elektronicznych zastosowano dźwignie mechaniczne wymagające niewielkiej siły nacisku, które umożliwiają pewne i bezpośrednie sterowanie wszystkimi funkcjami, co przekłada się na prostą, a jednak praktyczną obsługę ciągnika.

SPRAWDZONE BEZPIECZEŃSTWO I KONSTRUKCJA

Ciągniki z rodziny Farmall A spełniają wymagania wszystkich najnowszych norm bezpieczeństwa operatora, a ich silniki są zgodne z przepisami dotyczącymi emisji, zapewniając czyste i bezpieczne środowisko pracy. Sprawdzona konstrukcja przekładni, wysokiej jakości podzespoły oraz trwałość konstrukcji ciągnika składają się na słynną niezawodność CASE IH. Niezależnie od wybranej specyfikacji możesz być pewien, że Twój ciągnik Farmall A poradzi sobie znakomicie.

PRODUKCJA ŚWIATOWEJ KLASY

Produkcja światowej klasy oznacza kompetencję, jakość i wydajność oddanych pracowników. Nasze procesy są zoptymalizowane, a procedury testowe i kontrolne podlegają ścisłym normom, które znacznie wykraczają poza zwykłe standardy. Naszym celem jest dostarczanie maszyn idealnych dla konkretnego klienta.

MODEL	Moc znamionowa kW/KM(CV) przy obr./min silnika	Pojemność silnika (cm³)	Liczba cylindrów
Farmall 65 A	48/65 przy 2,300	2,930	3
Farmall 75 A	53/72 przy 2,300	2,930	3
Farmall 85 A	60/82 przy 2,500	3,200	4
Farmall 95 A	70/95 przy 2,500	4,500	4
Farmall 105 A	78/106 przy 2,300	4,500	4
Farmall 115 A	83/113 przy 2,300	4,500	4

I LOVE FARMALL
CASE IH

NOWA SERIA CIĄGNIKÓW
FARMALL – GOTOWE DO
PRACY KAŻDEGO DNIA
OD 1923 R.



ROZEJRZYJ SIĘ WOKÓŁ



ŁATWY DOSTĘP I DOSKONAŁY WIDOK

Wąskie słupki, duże lusterka, szeroka szyba przednia i doskonale zaprojektowane oszklone drzwi i okna sprawiają, że operatorzy ciągników Farmall A mogą zawsze liczyć na najlepszą w tym zakresie moc widoczność ładowaczy i maszyn ciągnionych lub podczepianych do ciągnika. Koniec z niewygodnym wychylaniem się do przodu, aby sprawdzić, jak sprawują się narzędzia.



ERGONOMIA

Logicznie rozmieszczone elementy sterujące oraz przejrzysty i spójny układ przyrządów stanowią część pakietu, dzięki któremu podczas pracy z ciągnikiem Farmall A wszelkie zadania stają się łatwiejsze. Dźwignie i przełączniki są zawsze pod ręką, co przekłada się na niemal instynktowną obsługę już w niedługim czasie po pierwszym uruchomieniu.



PEŁNE POLE WIDZENIA

Nowe opcjonalne okno dachowe* o zwiększonej widoczności w ciągnikach Farmall A sprawia, że doskonale sprawdzają się podczas prac z ładowaczem, a odnowione oświetlenie z łatwością zamienia noc w dzień w czasie pracy po zapadnięciu zmroku. Światła robocze są wbudowane w dach w celu ich skutecznego zabezpieczenia, co nie przeszkadza w pełnej regulacji.





CIĄGNIKI, KTÓRE NAPĘDZAJĄ TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Silniki wyposażone w turbosprężarkę i chłodnicę międzystopniową zapewniają niezawodną moc dzień po dniu. Prosta, wytrzymała konstrukcja zapewnia bezawaryjne działanie przez długi czas i zmniejsza zapotrzebowanie na prace konserwacyjne.



PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE

Dźwignia sterowania przekładnią zamontowana w kolumnie kierownicy umożliwia przemyślane i bezpieczne manewrowanie ciągnikiem, szczególnie podczas pracy z ładowaczem, porządkowania gospodarstwa lub wykonywania ostrych skrętów na uwrociach.



WYSOKOWYDAJNY UKŁAD HYDRAULICZNY I WOM

W ciągnikach Farmall A zamontowano układy hydrauliczne o wysokim przepływie otwartym, a na dodatek można je wyposażać nawet w trzy tylne zawory hydrauliki zewnętrznej. Udźwig podnośnika tylnego wynosi 3565 kg (3000 kg w modelach 65 A i 75 A). Standardowa* prędkość WOM to 540 obr./min, a opcjonalnie dostępne są WOM 540E lub 1000, które zapewniają jeszcze większą uniwersalność.



PRĘDKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Klienci mogą wybierać z szerokiej gamy przekładni w tym synchronizowaną 12 x 12, 20 x 12 z biegami pełzającymi lub nawrotną 12 x 12 Hydroshuttle*, która umożliwia zmiany kierunku obrotów bez stosowania sprzęgła. Prędkość maksymalna ciągników Farmall A wynosi 40 km/h.

* w zależności od specyfikacji rynkowej

USIĄDŹ WYGODNIE





KABINA I ELEMENTY STERUJĄCE

STREFA KOMFORTU

Dzięki całkowicie oszklonym drzwiom o szerokim kącie otwarcia i antypoślizgowym stopniom wsiadanie i wysiadanie z kabiny ciągnika Farmall A jest wygodne i bezpieczne. Wszystkie najczęściej używane elementy sterujące rozmieszczono w logiczny sposób w zasięgu operatora, aby maksymalnie zwiększyć komfort i wydajność podczas pracy. Wystarczy spojrzeć na nowy ciągnik Farmall A i już wiadomo, że to maszyna marki CASE IH. Nie bez powodu jego stylizacja nie odbiega od większych braci. Wsiadaj, usiądź wygodnie, zamknij drzwi, przekręć kluczyk, a zobaczysz dlaczego. Właśnie znalazłeś się w jeszcze lepiej wyciszzonej kabinie – udało nam się obniżyć poziom hałasu o 2 dB(A) w porównaniu z poprzednimi modelami, dzięki czemu otrzymujesz stanowisko pracy zapewniające jeszcze mniejsze zmęczenie po pracy.

WYGODNE SIEDZENIE

Operatorzy ciągników Farmall A szybko przyzwyczajają się do wygody i zachowują pełną wydajność przez cały dzień. Podłokietniki stanowią wyposażenie standardowe, a sam fotel można łatwo wyregulować w zależności od potrzeb. Amortyzacja kabiny łagodzi drgania podczas jazdy po nierównym terenie zarówno na polu, jak i na drodze. Aby zapewnić jeszcze większą wygodę, można zamówić fotel z amortyzacją pneumatyczną.

PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE

Opcjonalna hydrauliczna przekładnia nawrotna montowana na kolumnie kierownicy umożliwia zmianę kierunku obrotów bez stosowania sprzęgła, co doskonale sprawdza się podczas pracy z ładowaczem, porządkowania gospodarstwa lub prac polowych wymagających ostrych skrętów na uwróciach. Koniec z bólem mięśni w lewej nodze po całym dniu pracy!

OŚWIETLENIE

Gdy pracę trzeba dokończyć po zapadnięciu zmroku, co niekiedy wymaga pozostania na polu do późnych godzin nocnych, możesz być pewien, że ciągnik Farmall A pomoże Ci wykonać zadanie. Maszyny z nowej serii oferują nawet sześć dachowych reflektorów roboczych do oświetlania drogi oraz sygnalizacyjne światło obrotowe podczas prac na drodze. Teraz możesz bezpiecznie pracować, aż zabraknie zadań do wykonania.

KABINA SURROUND VISION

Duża oszklona powierzchnia zapewnia doskonałą widoczność wokół ciągnika, a opcjonalne okno dachowe o zwiększonej widoczności zmniejsza wysiłek podczas pracy z ładowaczem.



MOC, KTÓRA **DAJE OSIĄGI**



SILNIKI

Dzięki możliwości wyboru spośród sześciu modeli o mocy od 65 do 113 KM, możesz mieć ciągnik Farmall A niezależnie od mocy, jakiej potrzebujesz w swojej działalności. Ciągniki z serii Farmall A zapewniają oszczędność bez kompromisów w zakresie mocy, co daje nieporównywalny stosunek wartości do ceny.

FARMALL A NAPĘDZA TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Silniki Farmall A wyposażono w 3-cylindrowe (w modelach 65 A i 75 A) i 4-cylindrowe (85 A, 95 A, 105 A i 115 A) silniki z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową, które zapewniają maksymalną moc przy niższym zużyciu paliwa. Duży przyrost momentu obrotowego oznacza mniej zmian biegów i większą wydajność, a wyniki mówią same za siebie.


BRAK PROBLEMÓW Z ROZRUCHEM PRZEZ CAŁY ROK

Jako wyposażenie standardowe modeli Farmall 85 A – 115 dostępny jest elektryczny podgrzewacz rozruchowy powietrza dolotowego do głowicy cylindra, który umożliwia skuteczny rozruch zimnego silnika nawet w bardzo niskiej temperaturze, natomiast modele 65 A i 75 A są wyposażone w podgrzewacz paliwa.

MNÓSTWO MOCY

Oto ciągniki, które dostarczają moc dokładnie tam, gdzie potrzeba jej najbardziej – do kół, belki zaczepowej, końcówek przyłączy, wałka WOM i elementów hydrauliki zewnętrznej. Silniki można serwisować w prosty sposób: wystarczy podnieść jednoczęściową maskę.

KRZYWA MOCY DLA MODELU FARMALL 95

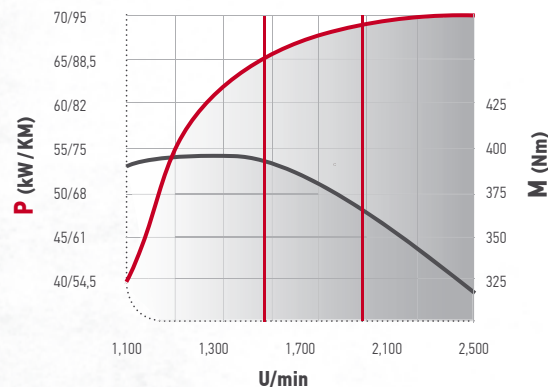

SILNIKI, KTÓRE PRACUJĄ RÓWNIE CIĘŻKO JAK TY

Dzięki 44% rezerwie momentu obrotowego silniki w ciągnikach Farmall A nie tracą mocy nawet pod szczytowym obciążeniem lub podczas holowania ciężkich przyczep z prędkością drogową i nie wymagają ciągłych zmian biegów. Ponadto niskie zużycie paliwa i pojemny 110-litrowy zbiornik zapewniają niezmiennie wysoką wydajność bez konieczności przerywania pracy, aby zatankować.



PROSTA KONSERWACJA

Sprawdzian poziomu i stanu oleju silnikowego jest możliwy bez podnoszenia maski silnika, a konstrukcja chłodnicy zapewnia łatwy dostęp w celu oczyszczenia. Opcjonalny odpylacz dodatkowo zmniejsza częstotliwość czyszczenia filtra powietrza.

WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ





PRZEKŁADNIA I WOM

W przekładni zastosowano koła o zębach walcowych skośnych, łożyska smarowane ciśnieniowo i układy synchronizujące, które zapewniają prostą, wydajną i solidną konstrukcję układu przenoszenia napędu. Przełożenia przekładni rozplanowano tak, aby umożliwić płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi zakresami obrotów i umiejętnie dostosować je do prac w gospodarstwie i na polu oraz do transportu drogowego. W przypadku prac wymagających użycia WOM wydajność układu przenoszenia napędu zapewnia wydajne osiągi.

OKREŚL SWOJE POTRZEBY

Wybierz przekładnię, która najlepiej spełni Twoje potrzeby. Teraz możesz wybrać przekładnię hydromechaniczną 12 x 4, mechaniczną przekładnię nawrotną lub hydrauliczną przekładnię 12 x 12 Powershuttle*.

SZYBKOŚĆ DO KAŻDEGO ZADANIA

Pełna synchronizacja przekładni z dźwignią sterowania umożliwia wykonywanie przemyślanych i bezpiecznych manewrów z użyciem 12 biegów do przodu i 12 do tyłu. Ponadto możesz zamówić dodatkowe 8 biegów pełzających*, aby móc dostosować prędkość do każdego zadania.

WIĘKSZY WYBÓR PRĘDKOŚCI ROBOCZYCH

W zastosowaniach specjalistycznych biegi pełzające umożliwiają wybór 8 dodatkowych prędkości roboczych od 250 m/h przy znamionowej prędkości obrotowej silnika. Podczas pracy te przełożenia załącza się i rozłącza za pomocą osobnej dźwigni, która zmienia ciągnik Farmall A w doskonałe narzędzie do sadzenia warzyw lub zbioru plonów.

DOSKONAŁE PROWADZENIE

Przekładnia nawrotna przydaje się szczególnie podczas prac wymagających ciągłej jazdy do przodu i cofania podczas prac z ładowaczem. Po zamontowaniu ładowacza czołowego z rodziny CASE IH LRZ Twój ciągnik Farmall A nie będzie miał sobie równych w podnoszeniu i przenoszeniu dużych biał lub innych materiałów o znacznej masie. W ten sposób najcięższa praca okaże się tak łatwa jak nigdy przedtem.

WYDAJNY WOM

Standardowo* ciągniki z tej serii są wyposażone w WOM o prędkości roboczej 540 obr./min, jednak możesz również zamówić wałek 540 Economy* do zastosowań wymagających niższej mocy lub model o prędkości 1000 obr./min* do prac wymagających zastosowania maszyn o dużej mocy.

* w zależności od specyfikacji rynkowej



WYTRZYMAŁE I **NIEZAWODNE**



UKŁAD HYDRAULICZNY I NAPĘDOWY

MOC ZAWSZE TAM, GDZIE JEJ POTRZEBUJESZ

Ciągniki Farmall A zapewniają oszczędność paliwa, ale to nie znaczy, że oferują ograniczoną moc. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w napęd na 4 koła (4 x 4), który zamienia moc silnika w nadzwyczajne możliwości jezdne dzięki zastosowaniu wydajnej i sprawdzonej przekładni.



MOCNY UKŁAD HYDRAULICZNY

W ciągnikach Farmall A zastosowano specjalną pompę hydrauliczną do obsługi podnośnika tylnego i zaworów hydrauliki zewnętrznej. Dzięki dostępnemu natężeniu przepływu 50 l/min układ reaguje błyskawicznie podczas podnoszenia, pracy z ładowaczem i przechylania przyczepy.

ŁATWE STEROWANIE PODNOŚNIKIEM

Wytrzymały 3-punktowy podnośnik tylny może z łatwością unieść i obsługiwać narzędzia o masie nawet 3565 kg (3000 kg w modelach 65 A i 75 A). Osobne dźwignie umożliwiają regulację wysokości narzędzia i głębokości roboczej w przypadku narzędzi do prac w glebie lub podczas działań wymagających ustawienia obu parametrów jednocześnie. Po ustawieniu podnoszenie i opuszczanie obsługuje się wygodnie umieszczonym przełącznikiem górnym na konsoli na prawym zderzaku.



WYDAJNOŚĆ I OSIĄGI W POLU

Oś przednia napędu na 4 koła w maszynach marki CASE IH jest nie do pobicia, jeśli chodzi o właściwości jezdne i bezpieczeństwo na polu i podczas pracy na pochyłościach. Ciągnik porusza się równie pewnie i szybko na glebach sypkich lub w czasie deszczu dzięki zastosowaniu mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu na osi przedniej i elektrohydraulicznej blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej.

PORUSZAJ SIĘ PEWNIE

Specjalna pompa o zwiększonym natężeniu przepływu zapewnia pewną obsługę ciągnika. Dzięki osi skrętnej o krótkim promieniu skrętu wynoszącym zaledwie 5,3 m (w modelach 65 A i 75 A) uzyskano niesamowitą wprost manewrowość w gospodarstwie i wewnątrz budynków.

ŁADOWACZ

Teraz podłączenie i odłączenie ładowacza jest bardzo proste, a elementy sterujące w kabinie rozmieszczono tak, aby maksymalnie ułatwić obsługę.

SZYBKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Ciągniki Farmall A zapewniają maksymalną prędkość jazdy 30 lub 40 km/h, a opcjonalne hamulce na osi przedniej dostępne we wszystkich modelach zwiększają pewność zatrzymania ciągnika niezależnie od warunków.

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

Jedź dalej! Codzienne przeglądy i czyszczenie są teraz znacznie łatwiejsze dzięki wychylnej chłodnicy. Filtr powietrza umieszczono w wygodnej pozycji, aby przyspieszyć przeglądy. Ponadto sprawdzian poziomu oleju jest prosty jak nigdy, ponieważ nie wymaga podnoszenia pokryw silnika.



Kupując maszynę marki CASE IH, możesz być pewien, że kupujesz nie tylko najlepszy produkt, ale że dodatkowo otrzymujesz najlepsze wsparcie dealera. Dealerzy CASE IH służą radą, jeśli chodzi o wybór i finansowanie odpowiedniej maszyny, zapewniają terminowe dostawy niezbędnych maszyn i części, a następnie wspierają Ciebie i Twoje maszyny za pomocą profesjonalnego serwisu i części zamiennych zaufanej marki, czyli CASE IH.



WSZYSTKIE CZĘŚCI I SERWIS ZAPEWNIAJĄCE SPRAWNOŚĆ TWOJEJ MASZYN

U najbliższego dealera znajdziesz pełną gamę części i podzespołów CASE IH. Dealer oferuje również wszystkie programy serwisowania i najlepsze w branży warunki gwarancji. U naszych dealerów otrzymasz specjalistyczną wiedzę przeszkolonych u producenta pracowników serwisu, którzy dołożą wszelkich starań, aby maksymalnie skrócić przestoje Twojej maszyny, sezon po sezonie.



PRZEZ CAŁĄ DOBĘ. W CAŁYM KRAJU

CASE IH Max Service to usługa wsparcia klienta zapewniająca dostęp do specjalistów, produktów i części zamiennych przez 24 godziny i siedem dni w tygodniu, aby zapewnić ciągłość prac w okresach decydujących o opłacalności Twojej działalności. Max Service zapewnia wsparcie dla Twojego dealera w zakresie wszystkich zasobów dostępnych w CASE IH, aby mógł maksymalnie zwiększyć dostępność i wydajność maszyn CASE IH oraz Twój zwrot z inwestycji dzięki dostępowi do specjalistów od poszczególnych produktów oraz wsparciu w przypadku awarii działającemu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.



OFERUJEMY ROZWIĄZANIA FINANSOWE OD PONAD 50 LAT

Wszechstronne doświadczenie CNH Capital w sektorze rolniczym pozwala nam dokładnie zrozumieć Twoje wyjątkowe potrzeby. Konkurencyjne możliwości finansowania maszyn z elastycznymi warunkami spłat mogą zredukować konieczność przedpłat na rzecz leasingu finansowego i operacyjnego. W zakresie innych usług możesz skorzystać ze specjalnych kart kredytowych dla przedstawicieli sektora rolniczego. Ponadto możemy pomóc Ci w sfinansowaniu środków do produkcji rolnej czy dzierżawy ziemi uprawnej. Istnieją opcje finansowania dostosowane do specyfiki Twojej działalności. CNH Capital pomoże Ci je znaleźć.

**ODWIEDŹ NASZ SKLEP
FIRMOWY POD ADRESEM
WWW.CASEIHSHP.COM**




MODELE	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A	FARMALL 85 A	FARMALL 95 A	FARMALL105 A	FARMALL 115 A
SILNIK						
Liczba cylindrów / pojemność (cm³) / typ	3/2,930	3/2,930	4/3,200	4/4,500	4/4,500	4/4,500
Moc znamionowa wg ECE R120 ¹⁾ przy obr./min silnika [kW/KM(CV)/obr./min]	48/65 przy 2,300	53/72 przy 2,300	60/82 przy 2,500	70/95 przy 2,500	78/106 przy 2,300	83/113 przy 2,300
Maks. moment obrotowy wg ECE R120 ¹⁾ przy obr./min silnika (Nm/obr./min)	261 przy 1,400	295 przy 1,400	328 przy 1,250	390 przy 1,300	425 przy 1,300	450 przy 1,300
Przyrost momentu obrotowego wg OECD (%)	31.6	30.3	41	44	30.7	28.9
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	110	110	110	110	110	110
PRZEKŁADNIA						
12 biegów do przodu/12 do tyłu z mechaniczną przekładnią nawrotną, 30 lub 40 km/h	●	●	●	●	–	–
12 biegów do przodu/12 do tyłu z przekładnią Hydroshuttle, 40 km/h	–	–	○	○	●	●
20 biegów do przodu/12 do tyłu z mechaniczną przekładnią nawrotną i biegami pełzającymi, 30 lub 40 km/h	○	○	○	○	–	–
NAPĘD NA 4 KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY						
Typ	4 x 4 z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu					
Min. promień skrętu ²⁾ (m)	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6
WAŁ ODBIORU MOCY						
Typ załączania	Mechaniczny		Mechaniczny std /ze wspomaganiem hydromechanicznym i opcjonalną przekładnią nawrotną		ze wspomaganiem hydromechanicznym (std)	
Prędkości WOM do tyłu w std* (obr./min)	540 z obrotami WOM zależnymi od prędkości jazdy					
Prędkości WOM z tyłu – opcjonalne (obr./min)	540/540E lub 540/1000 z synchronizacją obrotów WOM z prędkością jazdy					
UKŁAD HYDRAULICZNY						
Maksymalne natężenie przepływu pompy – układ kierowniczy/podnośnik i hydraulika zewnętrzna	29/36	29/36	29/50	29/50	29/50	29/50
Maks. liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej	3	3	3	3	3	3
Typ regulacji podnośnika tylnego	MHC (układ mechanicznego sterowania podnośnikiem)					
Udźwig podnośnika tylnego	3,000	3,000	3,565	3,565	3,565	3,565
MASA I WYMIARY²⁾						
Minimalna masa wysyłkowa bez balastu* (kg)	3,080	3,080	3,700	3,900	3,900	3,900
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	5,400	5,400	5,800	6,000	6,500	6,500
A: Wysokość całkowita do najwyższego punktu dachu (mm)	2,591	2,591	2,640	2,665	2,690	2,690
B: Odległość od środka osi tylnej do najwyższego punktu dachu (mm)	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891
C: Szerokość minimalna nad zderzakami standard/opcja rozszerzona (mm)	1,921/2,110	1,921/2,110	1,921/2,110	1,921/2,110	1,921/2,110	1,921/2,110
D: Rozstaw osi (mm)	2,224	2,224	2,315	2,422	2,422	2,422
E: Długość całkowita standard (mm)	4,200	4,200	4,203	4,290	4,290	4,290
OGUMIENIE STANDARDOWE^{2,3)}						
Przód - 4 x 4	11.2R24	11.2R24	13.6R24	13.6R24	13.6R28	13.6R28
Tył	16.9R30	16.9R30	16.9R34	18.4R34	16.9R38	16.9R38

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie opcjonalne – Niedostępne ¹⁾ ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE ²⁾ Wszystkie wymiary z ogumieniem standardowym ³⁾ Inne opony na zamówienie ⁴⁾ W zależności od specyfikacji rynkowej

ŁADOWACZE	LRZ 95	LRZ 100	LRZ 120
Maks. udźwig (kg)	2,060	2,540	2,300
Wysokość całkowita (mm)	3,740	3,740	4,070
Zakres mocy [KM(CV)]	60-95	70-95	80-120

! Ostrożności nigdy za wiele! Przed rozpoczęciem pracy z każdą maszyną należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi. Przed użyciem należy sprawdzić maszynę i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa i używać wszelkich dostarczonych zabezpieczeń. Niniejsza publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania na całym świecie. Wyposażenie standardowe i opcjonalne, jak również dostępność poszczególnych modeli mogą się różnić w zależności od kraju. CASE IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co nie pociąga za sobą zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej. Dodaaliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia standardowego. CASE IH zaleca stosowanie olejów **AGIP**.
CNH UK Ltd., Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD – © 2012 CASE IH – www.caseih.com – LRZ Loaders-UK-BR – Bezpłatna infolinia 00800 22 73 44 00
– Wydrukowano we Włoszech – 11/12 – TP01 – Kod. 12C0005/INB

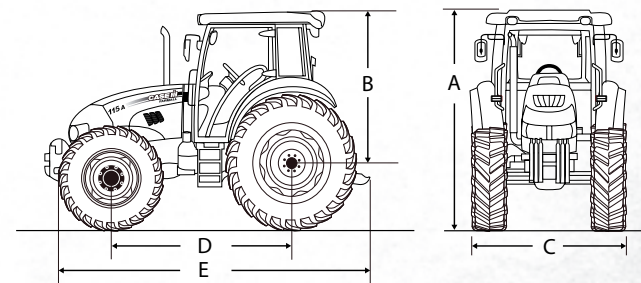



www.caseih.com